

## ENTRETIEN

Ossature en bois  
pas d'entretien particulier sauf critère esthétique

Toiles intérieures  
elles sont lavables et facilement changeables (par panneau) à moindre coût

Toiles extérieures  
elles se nettoient facilement à la serpillère ou avec un nettoyeur haute pression

## DUREE DE VIE

Ossature en bois  
durée de vie identique à une structure à ossature bois

Toiles extérieures en PVC haute qualité  
durée de vie entre 10 et 15 ans, remplacement facile, rapide et économique

Plancher sur vide sanitaire  
durée de vie identique à un plancher bois résidentiel

## GARANTIES

Pièces structurelles  
toutes les pièces structurelles en bois sont garanties 5 ans

Dôme et autres éléments  
le dôme et les autres éléments sont garantis 1 an


Toiles extérieures  
toutes les toiles extérieures sont garanties 5 ans

Aménagements  
les aménagements sont garantis 1 an

## ECOLOGIE

Énergie grise  
pas ou peu de terrassement, pas ou peu de béton  
5 tonnes de matériaux  
90% de bois massif pour une yourte de 80 m<sup>2</sup> isolée avec son plancher

Énergie consommée  
moins d'éclairage grâce au dôme zénithal  
possibilité de conformité à la RT 2012

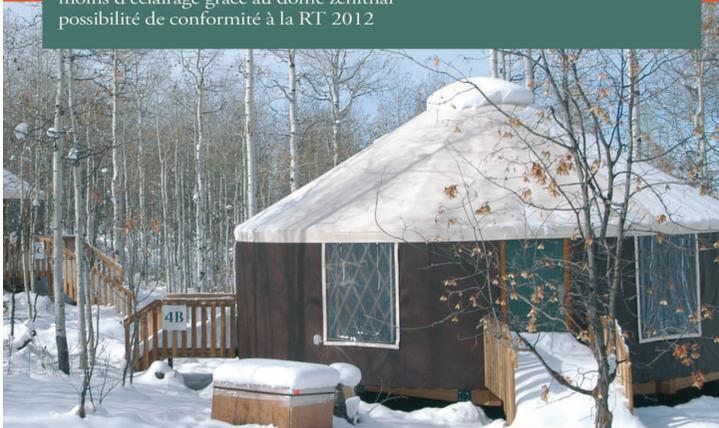

## TARIFS DES YOURTES CONTEMPORAINES

### AUX NORMES ERP\*

#### CONFIGURATION MINIMUM COMPRENANT :

- l'ossature bois de la yourte, les toiles extérieures (norme feux M2),
- un dôme en cristal transparent,
- 2 portes PVC vitrées de 90 cm (double vitrage Sécurité).

#### CONFIGURATION 4 SAISONS COMPRENANT :

- la configuration minimum,
- l'isolation des murs et du toit,
- le plancher isolé sur plots réglables.

**New !** Habillage des murs en bardage bois naturel

à partir de 199 € le m<sup>2</sup>

Surfaces m <sup>2</sup>	Diam - H. Centre	Configurations		Prix m <sup>2</sup> à partir de
		mini	4 saisons	
18	4,84 - 3,58	6 645 €	9 965 €	369 €
24	5,58 - 3,78	7 720 €	11 884 €	322 €
31	6,32 - 3,90	8 982 €	14 178 €	290 €
43	7,44 - 4,26	10 535 €	17 174 €	245 €
53	8,18 - 4,39	12 958 €	20 679 €	244 €
68	9,30 - 4,72	15 345 €	24 330 €	226 €
80	10,07 - 4,95	17 312 €	28 609 €	216 €
100	11,28 - 5,40	19 900 €	33 349 €	199 €

Tarifs HT, hors livraison, montage et aménagements

\* Configuration conforme à la législation pour recevoir moins de 50 personnes (possible jusqu'à 300 personnes).  
Nos Yourtes Contemporaines respectent l'Arrêté du 23/01/1985 - dispositions applicables aux établissements de type CTS (Chapiteaux, Tentes et Structures) - jusqu'à 300 personnes.

Yc Yourte Contemporaine a importé des Yourtes occidentalisées des Etats Unis pendant 6 ans.  
Avec près de 200 Yourtes installées, notre expérience nous permet aujourd'hui de répondre aux besoins spécifiques de l'HPA.

Yc Yourte Contemporaine fabrique ses Yourtes Occidentalisées en Vendée depuis début 2013.



Tél. : 02 85 75 50 20 - E-mail : [contact-hpa@yourte-contemporaine.fr](mailto:contact-hpa@yourte-contemporaine.fr)  
[www.yourte.eu](http://www.yourte.eu)

Yc Yourte Contemporaine  
20 avenue de la Plage - 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie  
SIRET 484 598 768 00030 - RCS La Roche sur Yon - SARL au capital de 45 000 €

## LA YOURTE CONTEMPORAINE

DES SOLUTIONS  
POUR RECEVOIR DU PUBLIC



RESTAURANT



ACCUEIL - RECEPTION



POINT DE VENTE



BAR - CAFE - SNACK



ESPACE BIEN-ETRE



SALLE DE SPECTACLE



BUREAU



SALLE DE SPORT



CLUB ADOS



SALLE DE SEMINAIRES



CLUB ENFANTS



# SURFACES DES YOURTES CONTEMPORAINES

de 18 à 100 m<sup>2</sup>

18 m <sup>2</sup>	diamètre 4,84 m	hauteur au centre 3,58 m
24 m <sup>2</sup>	diamètre 5,58 m	hauteur au centre 3,78 m
31 m <sup>2</sup>	diamètre 6,32 m	hauteur au centre 3,90 m
43 m <sup>2</sup>	diamètre 7,44 m	hauteur au centre 4,26 m
53 m <sup>2</sup>	diamètre 8,18 m	hauteur au centre 4,39 m
68 m <sup>2</sup>	diamètre 9,30 m	hauteur au centre 4,72 m
80 m <sup>2</sup>	diamètre 10,07 m	hauteur au centre 4,95 m
100 m <sup>2</sup>	diamètre 11,28 m	hauteur au centre 5,40 m

La hauteur des murs périphériques est de 2,25 m

Pour augmenter la surface, il est possible de relier les Yourtes entre-elles



## Normes de sécurité

Conformes à l'Arrêté du 23/01/85\*  
2 configurations :  
- moins de 50 personnes  
- de 50 à 300 personnes

\* «dispositions applicables aux établissements de type CTS (Chapiteaux, Tentes et Structures) jusqu'à 300 personnes»

## Normes d'urbanisme

Sous certaines conditions\*, la Yourte est une tente et ne nécessite donc pas de permis de construire

\* nous consulter

## Pose : 5 possibilités

- 1  
directement sur un sol plan et propre  
*l'eau et l'air passe en bas des murs*
- 2  
à l'aide d'un tapis de sol sur un sol plan et propre  
*étanche à l'eau et à l'air*
- 3  
sur une terrasse bois - *étanche à l'eau*
- 4  
sur une dalle béton ronde - *étanche à l'eau et à l'air*
- 5  
sur une structure bois avec pieds réglables  
+ plancher (isolé ou non), finition au choix  
*étanche à l'eau et à l'air, très bonne isolation  
rattrapage de niveau, pose sur fort dénivelé*



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### TOILES EXTERIEURES

Toile pvc enduite double face  
580g/m<sup>2</sup>  
acrylique pour les murs en option

Assemblage par soudure  
à haute fréquence ou à chaud

Durée de vie  
minimum 10 ans

Classement au feu  
classement feux M2

Nombreuses teintes au choix

+ de 30 couleurs disponibles pour personnaliser votre Yourte

pour une meilleure intégration dans le paysage, les couleurs terres sont à privilégier : marron, argile, terra cotta....

### DOME ENTRE-OUVRANT

Dôme transparent  
apporte une luminosité exceptionnelle et une vue sur le ciel

### Matériaux et dimensions

2 matériaux : dôme en cristal souple *qualité marine* ou en PMMA\* *plexiglas*  
3 dimensions extérieures : 120 cm, 157 cm et 180 cm

\* L'ouverture du dôme s'effectue grâce une vis sans fin actionnée à l'aide d'une perche

### CHAUFFAGE

#### Mode de chauffage

les chauffages à combustion (poêle, poêle à granules, gaz, etc...) sont, de part la législation interdits, tout les modes de chauffage électrique sont possibles

#### Exemple

la puissance recommandée pour une yourte de 80 m<sup>2</sup> isolée est de 9kw

#### Notre préconisation

la pompe à chaleur air/air (climatisation réversible)

### ISOLATION

#### Isolants utilisés

les isolants utilisés sont de type réfléchissant multi-couches (association de matières isolantes et réfléchissantes)

#### Avantage

isolants haute performance inertes et hydrophobes *n'absorbent pas l'humidité*  
la Yourte peut rester l'hiver en zone humide sans risque de moisissure  
ils sont faciles à poser et à démonter  
classement au feux M2

#### Trois épaisseurs d'isolation

1. deux saisons
2. quatre saisons
3. conforme aux normes thermiques dans la construction (RT2012)

La consommation électrique constatée pour chauffer des Yourtes Contemporaines d'habitation à l'année de 80 m<sup>2</sup> (240 m<sup>3</sup>) n'excède pas en moyenne 60 euros TTC par mois

## OUVERTURES

### Portes

pvc blanc à simple ou double battant (90 cm, 120 cm, 150 cm ou 190 cm)  
double vitrage (4/16/4) argon verre Sécurité  
fermeture 3 points (crémone pompier sur les semi-fixes)  
autres matériaux possibles

### Fenêtres

2 types de fenêtres au choix

Fenêtres souples en cristal qualité marine (plastique souple)  
ouvrante ou non, avec ou sans moustiquaire  
avec ou sans rideaux isolé  
possibilité de vue panoramique de 180 à 360°

Fenêtres en PVC blanc à simple ou double battant  
double vitrage sécurité 4/16/4 argon, oscillo-battante ou non, coulissante  
jusqu'à 7 menuiseries réparties sur la périphérie

## SOLIDITE

Résistance au vent *30% de plus que la norme*  
nos Yourtes contemporaines sont conformes à la résistance au vent des bâtiments sur l'ensemble des 4 zones de la France métropolitaine.  
vitesse de référence de 40 m/s (144 km/h), soit plus de 30 % supérieur à la vitesse de référence en zone 4 : 30 m/s (108 km/h)

Résistance à la neige *jusqu'à 11 m de neige sur le toit*  
installation possible en très haute altitude

Normes anti-sismique  
conforme aux normes parasismique de l'état de Californie  
faîlle de SAN ANDREAS



## MONTAGE

### Simplicité et rapidité

le montage de nos Yourtes est simple,  
la durée du montage va de 1/2 journée à 3 jours (3-4 personnes)

### Plusieurs formules sont possibles

1. nous nous occupons intégralement du montage ou du démontage éventuel.
2. nous détachons une personne pour effectuer l'opération avec votre équipe *assistance au montage*
3. vous réalisez l'intégralité du montage (manuel et assistance téléphonique)

*nos Yourtes sont prévues pour être montées par des « bricoleurs » un outillage courant et limité est nécessaire ainsi qu'un bon échafaudage  
une notice de montage détaillée est fournie ainsi qu'une assistance téléphonique*

### Démontage

nos Yourtes peuvent rester en place tout au long de l'année  
elles peuvent être très rapidement démontées pour les déplacer  
l'option QUICK INSTALL facilite cette tâche pour des Yourtes amenées à être montées et démontées régulièrement

## VANDALISME - INTRUSION

### Intrusion

impossible de rentrer sans forcer une serrure, même si il est assez aisé de couper les toiles et les isolants, le treillis (lattis) assure une protection infranchissable  
les portes sont munies de serrures et les vitrages peuvent être feuilletés (*option*)

### Vandalisme

rien qui ne soit facilement réversible, les toiles se réparent (pièce collée), se nettoient aisément et sont, en cas extrême très rapidement remplaçables